

Messanschlüsse - M 16x2



Messanschlüsse mit M 16x2-Schraubkupplung

Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR, Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM


Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)

Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.

Messanschlüsse mit Außengewinde

M 16x2


Typ	Abd.-form	Typ 1.4571	Abd.-form	Einschraubgewinde	Betriebsdruck
ME 8x1	D	ME 8x1 ES	A	M 8x1	250 bar
ME 10x1	B	ME 10x1 ES	A	M 10x1	400 bar
ME 12x1,5	B	ME 12x1,5 ES	B	M 12x1,5	630 bar
ME 14x1,5	B	ME 14x1,5 ES	B	M 14x1,5	630 bar
ME 16x1,5	B	---	-	M 16x1,5	630 bar
ME 18	B	ME 18 ES	B	G 1/8"	400 bar
ME 14	B	ME 14 ES	B	G 1/4"	630 bar
ME 38	B	ME 38 ES	D	G 3/8"	630 bar
ME 12	B	ME 12 ES	D	G 1/2"	630 bar
ME 18 NPT	C	ME 18 ES NPT	C	NPT 1/8"	400 bar
ME 14 NPT	C	ME 14 ES NPT	C	NPT 1/4"	630 bar



Messanschlüsse mit Hydraulik-Dichtkegel

M 16x2

Typ	Typ 1.4571	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter	Bauhöhe*	Betriebsdruck
leichte Baureihe					
ME DKO 6 L	ME DKO 6 L ES	6 L	M 12x1,5	53	315 bar
ME DKO 8 L	ME DKO 8 L ES	8 L	M 14x1,5	53	315 bar
ME DKO 10 L	ME DKO 10 L ES	10 L	M 16x1,5	50	315 bar
ME DKO 12 L	ME DKO 12 L ES	12 L	M 18x1,5	50	315 bar
ME DKO 15 L	ME DKO 15 L ES	15 L	M 22x1,5	51	315 bar
ME DKO 18 L	ME DKO 18 L ES	18 L	M 26x1,5	59	315 bar
ME DKO 22 L	ME DKO 22 L ES	22 L	M 30x2	59	160 bar
ME DKO 28 L	ME DKO 28 L ES	28 L	M 36x2	61	160 bar
ME DKO 35 L	ME DKO 35 L ES	35 L	M 45x2	64	160 bar
ME DKO 42 L	ME DKO 42 L ES	42 L	M 52x2	65	160 bar
schwere Baureihe					
ME DKO 6 S	ME DKO 6 S ES	6 S	M 14x1,5	54	630 bar
ME DKO 8 S	ME DKO 8 S ES	8 S	M 16x1,5	51	630 bar
ME DKO 10 S	ME DKO 10 S ES	10 S	M 18x1,5	51	630 bar
ME DKO 12 S	ME DKO 12 S ES	12 S	M 20x1,5	51	630 bar
ME DKO 14 S	ME DKO 14 S ES	14 S	M 22x1,5	61	630 bar
ME DKO 16 S	ME DKO 16 S ES	16 S	M 24x1,5	57	400 bar
ME DKO 20 S	ME DKO 20 S ES	20 S	M 30x2	62	400 bar
ME DKO 25 S	ME DKO 25 S ES	25 S	M 36x2	53	400 bar
ME DKO 30 S	ME DKO 30 S ES	30 S	M 42x2	58	400 bar
ME DKO 38 S	ME DKO 38 S ES	38 S	M 52x2	60	315 bar

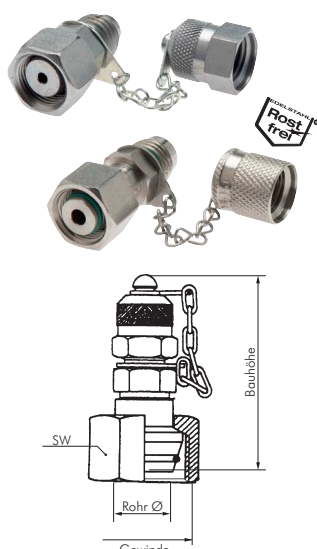


Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.

* Angaben gelten für Typ Stahl verzinkt.


Messanschlüsse mit Rohrstopfen

M 16x2

Typ	Rohr Ø außen	Bauhöhe	Betriebsdruck
ME RS 6	6	57	315 bar/630 bar
ME RS 8	8	57	315 bar/630 bar
ME RS 10	10	59	315 bar/630 bar
ME RS 12	12	59	315 bar/630 bar
ME RS 15	15	59	315 bar



Hydraulik-Filter finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Hydraulik-Pumpen und Pumpenträger finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Hydraulik Druckbegrenzungsventil ab Seite 816



Pneumatik-,Hydraulik- & Kompressoren-Öl auf Seite 1048

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.